


Nos divisions "BIPOK" sont munies de deux robinets à boisseaux sphériques, d'une poignée de transport intégrée et de pattes stabilisatrices au sol.

Le passage intégral ne crée quasiment aucune perte de charge.

Elles offrent diverses possibilités de raccordement : filetages BSP ou NST-NH, ou raccords normalisés.

Construites en alliage d'aluminium de première fusion traité thermiquement, avec un revêtement polyester teinte rouge.

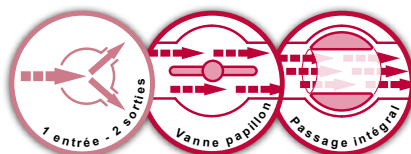

Pression nominale : PN16

(PN10 pour la réf. 25002).

Type de robinet : à boisseau sphérique ou papillon


Ouverture : par levier ou volant de manœuvre

Matière : alliage d'aluminium


Traitement de surface : peinture polyester

Type de corps : moulé

Options : raccords entrée/sortie, manomètre.

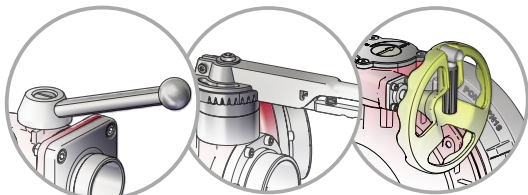

En fonction du diamètre de passage des sorties, les poignées sont avec ou sans crans d'indexage et leviers de déverrouillage, ou avec volant à vis sans fin pour les DN205 et DN250.

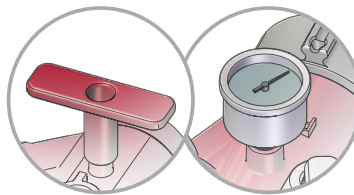

Suivant les références, les divisions peuvent être assemblées avec poignée de portage en standard ou avec manomètre en option

Entrée et sorties filetées BSP



Entrée	Sorties	Type de robinet	Type d'ouverture	Option manomètre	Dimensions (mm)	Masse (kg)	Réf.
Mâle 1" BSP	2x Mâle 1" BSP	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour		180 x 153 x 144	1,56	07406
Mâle 1 1/2" BSP	2x Mâle 1" BSP	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour		175 x 153 x 144	1,54	07407
Mâle 2" BSP	2x Mâle 1" BSP	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour		180 x 153 x 144	1,60	02758
Mâle 2" BSP	2x Mâle 2" BSP	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour	•	223 x 183 x 171	2,36	43913
Mâle 2 1/2" BSP	2x Mâle 1 1/2" BSP	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour	•	202 x 183 x 171	2,19	43914
Mâle 2 1/2" BSP	2x Mâle 2" BSP	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour	•	202 x 183 x 171	2,25	41724
Mâle 2 1/2" BSP	2x Mâle 2 1/2" BSP	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour	•	258 x 218 x 218	3,47	41795
Femelle 3" BSP	2x Femelle 3" BSP	Boisseau sphérique	Poignée indexée		388 x 346 x 213	7,65	14067
Femelle 4" BSP	2x Mâle 2 1/2" BSP	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour	•	216 x 217 x 220	3,46	42977
Femelle 4" BSP	2x Mâle 4" BSP	Vanne papillon	Poignée indexée		373 x 394 x 285	9,64	07418
Mâle 6" BSP	2x Mâle 4" BSP	Vanne papillon	Poignée indexée		331 x 581 x 258	9,97	07419
Mâle 6" BSP	2x Mâle 6" BSP	Boisseau sphérique	Volant	•	447 x 548 x 328	29,57	25002 *
Mâle 8" BSP	2x Mâle 8" BSP	Vanne papillon	Volant		600 x 490 x 480	39,00	37021
Mâle 10" BSP	2x Mâle 10" BSP	Vanne papillon	Volant		615 x 525 x 480	42,00	37023

* Ce modèle fonctionne à une pression nominale de PN10

Entrée et sorties équipées de raccords DSP, Guillemin, AR ou GFR

Pression nominale PN25 pour les divisions avec raccords d'entrée et de sorties avec verrou (AV) ou sans verrou (SV)



Entrée	Sorties	Type de robinet	Type d'ouverture	Option manomètre	Dimensions (mm)	Masse (kg)	Réf.
Femelle GFR DN20	2x Mâle GFR DN20	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour		212 x 153 x 144	1,71	09378
DSP DN40 AV	2x Mâle GFR DN20	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour		221 x 153 x 144	1,73	07410
DSP DN40 AV	2x SG DN20 SV	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour		221 x 153 x 144	1,84	07411
DSP DN65 AV	2x DSP DN40 SV	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour	•	268 x 183 x 171	2,81	43915
DSP DN65 AV	2x DSP DN40 AV	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour	•	278 x 210 x 171	2,92	43916
SG DN65 AV	2x SG DN40 SV	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour	•	271 x 283 x 171	2,85	43917
DSP DN65 AV	2x DSP DN65 SV	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour	•	324 x 230 x 218	4,56	43918
DSP DN65 AV	2x DSP DN65 AV	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour	•	344 x 269 x 218	5,16	43919
AR DN100 AV	2x DSP DN65 SV	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour	•	299 x 230 x 220	5,16	43920
AR DN100 AV	2x DSP DN65 AV	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour	•	318 x 268 x 220	5,74	43921
AR DN100 AV	2x AR DN100 SV	Vanne papillon	Poignée indexée		456 x 394 x 285	12,03	09379
AR DN100 AV	2x AR DN100 AV	Vanne papillon	Poignée indexée		456 x 405 x 285	13,10	09379.AV
SG DN150 AV	2x AR DN100 SV	Vanne papillon	Poignée indexée		422 x 581 x 258	13,85	09163
SG DN150 AV	2x SG DN150 AV	Boisseau sphérique	Volant	•	542 x 558 x 328	37,07	09674

Entrée et sorties équipées de raccords Storz

Possibilité de raccords Storz tournant et/ou à cliquet sur demande, réf 37009 et 37006 avec soupape de régulation et réducteur de couple



Entrée	Sorties	Type de robinet	Type d'ouverture	Option manomètre	Dimensions (mm)	Masse (kg)	Réf.
Storz D/25	2x Storz D/25	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour		208 x 164 x 144	1,82	09080
Storz C/52	2x Storz D/25	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour		215 x 165 x 144	2,06	09081
Storz B/75	2x Storz C/52	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour	•	240 x 215 x 171	3,16	43922
Storz B/75	2x Storz B/75	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour	•	295 x 277 x 218	4,90	43923
Storz A/110, tournant	2x Storz B/75	Boisseau sphérique	Poignée 1/4 de tour	•	281 x 277 x 236	5,79	43924
Storz A/110, tournant	2x Storz A/110	Vanne papillon	Poignée indexée		413 x 427 x 285	13,44	09085
Storz DN150 / 6"	2x Storz A/110	Vanne papillon	Poignée indexée		385 x 581 x 258	14,41	09086
Storz DN205 / 8"	2x Storz DN205 / 8"	Vanne papillon	Volant		582 x 673 x 476	52,80	37009
Storz DN250 / 10"	2x Storz DN250 / 10"	Vanne papillon	Volant		660 x 752 x 478	59,00	37006