


Divisions 3 sorties à boisseaux sphériques ou vannes papillon "TRIPOK"

Entrée et sorties équipées de raccords Storz


Possibilité de raccords Storz tournant et/ou à cliquet sur demande

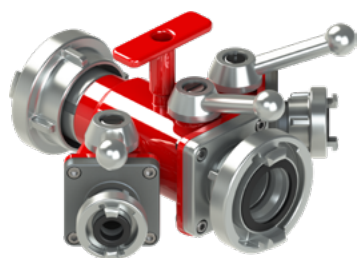

Entrée	Sorties	Type de robinet	Type d'ouverture	Option manomètre	Dimensions (mm)	Masse (kg)	Réf.
Storz C/52	1x Storz C/52 2x Storz D/25	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	251 x 274 x 158	3,42	43946
Storz B/75	3x Storz C/52	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	327 x 368 x 218	5,31	43947
Storz B/75	1x Storz B/75 2x Storz C/52	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	327 x 368 x 218	5,51	43948
Storz A/110, tournant	3x Storz B/75	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	326 x 383 x 235	7,85	43949
Storz A/110, tournant	1x Storz A/110 2x Storz B/75	1x vanne papillon 2x boisseaux sphériques	1x poignée indexée 2x poignées 1/4 de tour	•	479 x 432 x 282	11,91	44772
Storz A/110, tournant	3x Storz A/110	3x vannes papillons	3x poignées indexées		571 x 772 x 241	20,39	09078
Storz DN150 / 6"	3x Storz A/110	3x vannes papillons	3x poignées indexées		629 x 852 x 270	22,60	09166
Storz DN150 / 6"	1x Storz DN150 / 6" 2x Storz B/75	1x vanne papillon 2x boisseaux sphériques	1x poignée indexée 2x poignées 1/4 de tour	•	528 x 544 x 328	25,77	25021
Storz DN150 / 6"	3x Storz DN65 NEN	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	300 x 377 x 252	8,68	42381


Entrée et sorties équipées de raccords NST-NH ou Storz US

Possibilité de raccords Storz tournant et/ou à cliquet sur demande

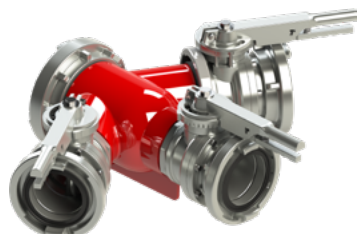


Entrée	Sorties	Type de robinet	Type d'ouverture	Option manomètre	Dimensions (mm)	Masse (kg)	Réf.
Storz DN100 / 4", tournant à cliquet	3x Mâle 2"1/2 NST-NH	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	337 x 357 x 222	6,46	43950
Storz DN100 / 4", tournant à cliquet	3x Storz DN100 / 4"	3x vannes papillons	3x poignées indexées		582 x 772 x 230	19,00	09908
Storz DN125 / 5", tournant à cliquet	3x Mâle 2"1/2 NST-NH	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	334 x 357 x 242	6,91	43951
Storz DN125 / 5", tournant à cliquet	3x Storz DN100 / 4"	3x vannes papillons	3x poignées indexées		579 x 772 x 250	19,46	09909
Storz DN150 / 6", à cliquet	3x Storz DN100 / 4"	3x vannes papillons	3x poignées indexées		629 x 772 x 270	21,30	09910

Entrée et sorties équipées de raccords NST-NH

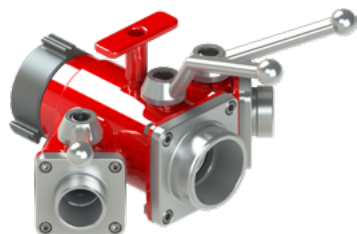

Entrée	Sorties	Type de robinet	Type d'ouverture	Option manomètre	Dimensions (mm)	Masse (kg)	Réf.
Femelle 1"1/2 NST-NH	1x Mâle 1"1/2 NST-NH 2x Mâle 1" NST-NH	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	233 x 274 x 158	2,76	08377
Femelle 2"1/2 NST-NH	1x Mâle 2"1/2 NST-NH 2x Mâle 1"1/2 NST-NH	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	307 x 368 x 218	4,18	43952
Femelle 2"1/2 NST-NH	3x Mâle 2"1/2 NST-NH	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	361 x 357 x 219	5,87	43953
Femelle 3" NST-NH	3x Mâle 2"1/2 NST-NH	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	320 x 357 x 219	6,38	43954
Femelle 4" NST-NH	3x Mâle 2"1/2 NST-NH	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	313 x 357 x 219	6,24	43955

Entrée double avec collecteur à clapet

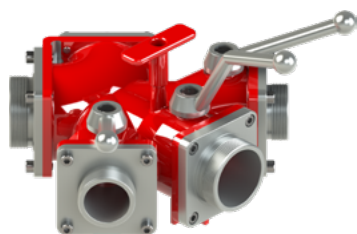

Pression nominale : PN16
Type de robinet : à boisseau sphérique
Ouverture : par levier
Matière : alliage d'aluminium
Traitement de surface : peinture polyester
Type de corps : moulé
Options : raccords entrée/sortie.

Division trois sorties à robinets 1/4 de tour avec collecteur à clapet deux entrées incorporées. Cette division compacte permet de multiples possibilités d'utilisation : par exemple, en alimentation grâce à son collecteur à clapet incorporé.

Les trois sorties à robinet 1/4 de tour offrent rapidité de manœuvre et un passage quasi intégral.

Elle offre diverses possibilités de raccordement : filetage ou raccords normalisés.

Entrée	Sorties	Poignée ou manomètre	Dimensions (mm)	Masse (kg)	Réf.
2x Mâle 2"1/2 BSP	1x Mâle 2"1/2 BSP 2x Mâle 2" BSP	Oui	368 x 371 x 220	4,27	43352
2x Mâle 2"1/2 BSP	3x Mâle 2"1/2 BSP	Oui	368 x 371 x 220	4,36	43956
2x Storz B/75	1x Storz B/75 2x Storz C/52	Oui	404 x 371 x 220	6,15	43957

