

Lances à mousse moyen foisonnement avec robinet




Notre gamme de lances à mousse moyen foisonnement auto-aspirantes est réalisée en alliage d'aluminium anodisé et revêtu polyester rouge.

Les lances sont équipées d'un robinet d'arrêt permettant l'ouverture et la fermeture et sont livrées avec un flexible et une canne d'aspiration.

Elles offrent un foisonnement de 30 environ. Cette gamme de lances mousse dispose d'un débit de 75 L/min et de multiples possibilités de raccordement d'entrée : filetage BSP ou NST, ou raccord normalisé.

Pression nominale : PN16
Matière : alliage d'aluminium
Traitement de surface : revêtement polyester et anodisation dure
Type de corps : profilé
Type de robinet : à boisseau sphérique
Foisonnement : environ x30
Pourcentage d'aspiration : 0,4%, 1%, 3% ou 6%
Livré avec flexible d'aspiration : oui

Couleurs de poignées : ● ● ● ● ● ● ● ●

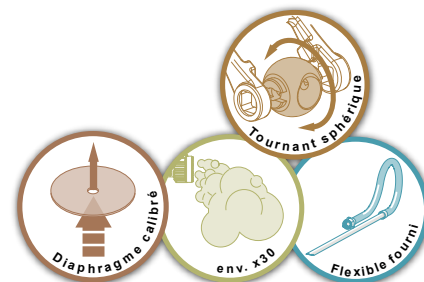

Entrée	Débit (L/min)	Pression de service (bar)	Dimensions (mm)	Masse (kg)	Réf.
Femelle 1" BSP	75	5	512 x 158 x 236	3,23	18632
Storz D/25	75	5			18633
SG DN20	75	5			18631
Femelle 1" NST-NH	75	5	500 x 134 x 236	2,67	08998

Lances à mousse moyen foisonnement avec robinet et réservoir d'émulseur



Notre gamme de lances à mousse moyen foisonnement auto-aspirantes est réalisée en alliage d'aluminium anodisé et revêtu polyester rouge.

Les lances sont équipées d'un robinet d'arrêt permettant l'ouverture et la fermeture et sont livrées avec un réservoir d'émulseur.

Elles offrent un foisonnement de 30 environ. Cette gamme de lances mousse dispose de multiples possibilités de raccordement d'entrée : filetage BSP ou NST, ou raccord normalisé.

Pression nominale : PN16
Matière : alliage d'aluminium
Traitement de surface : revêtement polyester et anodisation dure
Type de corps : profilé
Type de robinet : à boisseau sphérique
Foisonnement : environ x30
Pourcentage d'aspiration : 3%

Couleurs de poignées : ● ● ● ● ● ● ● ●



Entrée	Débit (L/min)	Pression de service (bar)	Dimensions (mm)	Masse (kg)	Réf.
Storz D/25	75	5	597 x 162 x 387	4,02	17581
SG DN20	75	5	555 x 162 x 387	3,49	18634
Femelle 1" BSP	75	5			18635
Femelle 1" NST-NH	75	5			18636

Lance à mousse moyen foisonnement pour émulseur Newtonien avec robinet, réservoir et robinet doseur



Dans cette configuration, la lance mousse POK avec réservoir offre encore plus de possibilités d'utilisation grâce à son robinet doseur, spécialement développé pour l'utilisation d'émulseur sous forme de gel. Réalisée en alliage d'aluminium anodisé offrant une finition très haut de gamme, cette lance permet d'obtenir une solution moussante d'une manière simple et efficace.

Pression nominale : PN16
Matière : alliage d'aluminium
Traitement de surface : revêtement polyester et anodisation dure
Type de corps : profilé
Type de robinet : à boisseau sphérique
Foisonnement : environ x30
Pourcentage d'aspiration : 0%, 0,4%, 1% et 3%
Clapet anti-retour : oui

Couleurs de poignées : ● ● ● ● ● ● ● ●



Entrée	Débit (L/min)	Pression de service (bar)	Dimensions (mm)	Masse (kg)	Réf.
Femelle 1" BSP	75	5	495 x 136 x 460	3,43	48090