

Divisions 3 sorties à boisseaux sphériques ou vannes papillon "TRIPOK"


L'ensemble de nos divisions "TRIPOK" est destiné à séparer un établissement en plusieurs établissements de tuyaux d'incendie grâce à ses trois sorties.

Elle est munie de trois robinets à boisseaux sphériques, d'une poignée de transport intégrée et de pattes stabilisatrices au sol.

Son passage intégral ne crée quasiment aucune perte de charge.

Elle offre diverses possibilités de raccordement : filetages ou raccords normalisés.

Construite en alliage d'aluminium de première fusion traité thermiquement avec un revêtement polyester teinté rouge.

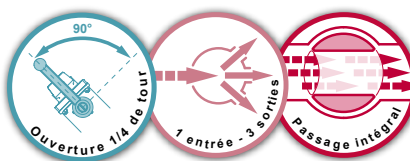

Pression nominale : PN16

Type de robinet : à boisseau sphérique ou papillon


Ouverture : par levier ou volant de manœuvre

Matériau : alliage d'aluminium


Traitement de surface : peinture polyester

Type de corps : moulé

Options : raccords entrée/sortie, manomètre de pression, régulateur de pression.

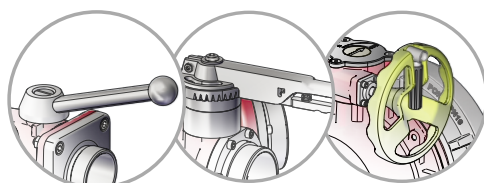


En fonction du diamètre de passage des sorties, les poignées sont avec ou sans crans d'indexage et leviers de déverrouillage, ou avec volant à vis sans fin pour les DN205 et DN250.



Suivant les références, les divisions peuvent être assemblées avec poignée de portage en standard ou manomètre en option.


Entrée et sorties filetées BSP



Entrée	Sorties	Type de robinet	Type d'ouverture	Option manomètre	Dimensions (mm)	Masse (kg)	Réf.
Mâle 2" BSP	1x Mâle 2" BSP 2x Mâle 1" BSP	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	216 x 274 x 158	2,67	43005
Mâle 2" 1/2 BSP	3x Mâle 2" BSP	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	290 x 368 x 218	4,01	43936
Mâle 2" 1/2 BSP	1x Mâle 2" 1/2 BSP 2x Mâle 2" BSP	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	290 x 368 x 218	4,05	43937
Femelle 4" BSP	3x Mâle 2" 1/2 BSP	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	261 x 357 x 219	5,09	42997
Femelle 4" BSP	1x Mâle 4" BSP 2x Mâle 2" 1/2 BSP	1x vanne papillon 2x boisseaux sphériques	1x poignée indexée 2x poignées 1/4 de tour	•	412 x 406 x 282	8,31	44770
Femelle 4" BSP	3x Mâle 4" BSP	3x vannes papillon	3x poignées indexées		506 x 772 x 230	15,12	07429
Mâle 6" BSP	3x Mâle 4" BSP	3x vannes papillon	3x poignées indexées		575 x 852 x 270	16,88	09675
Mâle 6" BSP	1x Mâle 6" BSP 2x Mâle 3" BSP	3x boisseaux sphériques	1x volant 2x poignées 1/4 de tour	•	499 x 513 x 328	21,30	24743

Entrée et sorties équipées de raccords DSP, Guillemin, AR ou GFR

Pression nominale PN25 pour les divisions avec raccords d'entrée et de sorties avec verrou (AV) ou sans verrou (SV)

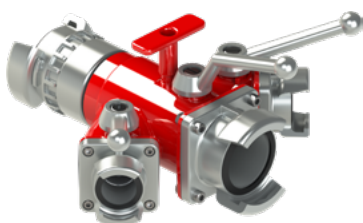

Entrée	Sorties	Type de robinet	Type d'ouverture	Option manomètre	Dimensions (mm)	Masse (kg)	Réf.
DSP DN40, AV	1x DSP DN40, SV 2x Mâle GFR DN20	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	255 x 274 x 158	2,88	43938
DSP DN40, AV	1x DSP DN40, AV 2x Mâle GFR DN20	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	304 x 274 x 158	3,07	43939
DSP DN40, AV	1x DSP DN40, SV 2x SG DN20, SV	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	255 x 274 x 158	2,99	43940
DSP DN65, AV	3x DSP DN40, SV	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	336 x 368 x 218	4,70	43941
DSP DN65, AV	3x DSP DN40, AV	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	339 x 403 x 218	5,46	43942
DSP DN65, AV	1x DSP DN65, SV 2x DSP DN40, SV	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	336 x 368 x 218	4,85	40778
DSP DN65, AV	1x DSP DN65, AV 2x DSP DN40, AV	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	345 x 403 x 218	5,76	43943
AR DN100, AV	3x DSP DN65, SV	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	343 x 357 x 219	7,13	43944
AR DN100, AV	3x DSP DN65, AV	3x boisseaux sphériques	3x poignées 1/4 de tour	•	354 x 426 x 219	8,00	43945
AR DN100, AV	1x AR DN100, SV 2x DSP DN65, SV	1x vanne papillon 2x boisseaux sphériques	1x poignée indexée 2x poignées 1/4 de tour	•	497 x 405 x 282	10,69	43414
AR DN100, AV	1x AR DN100, AV 2x DSP DN65, AV	1x vanne papillon 2x boisseaux sphériques	1x poignée indexée 2x poignées 1/4 de tour	•	497 x 475 x 282	11,81	44771
AR DN100, AV	3x AR DN100, AV	3x vannes papillons	3x poignées indexées		588 x 772 x 230	19,80	07448
SG DN150, AV	3x AR DN100, SV	3x vannes papillons	3x poignées indexées		668 x 852 x 270	23,06	09164
SG DN150, AV	1x SG DN150, AV 2x AR DN100, AV	3x boisseaux sphériques	1x volant 2x poignées 1/4 de tour	•	560 x 675 x 328	28,90	25022